

М.О., г. Мытищи, ул. Колпакова, д.44  
Тел.: 8-800-500-11-03  
e-mail: [b2b@warm-on.ru](mailto:b2b@warm-on.ru)  
[b2b.warm-on.ru](http://b2b.warm-on.ru)

## Тип защищаемого кабеля

Бронированный

Диаметр внешней оболочки кабеля, мм


Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм

Диаметр кабеля неизвестен

Небронированный

Диаметр оболочки кабеля, мм

Диаметр кабеля неизвестен

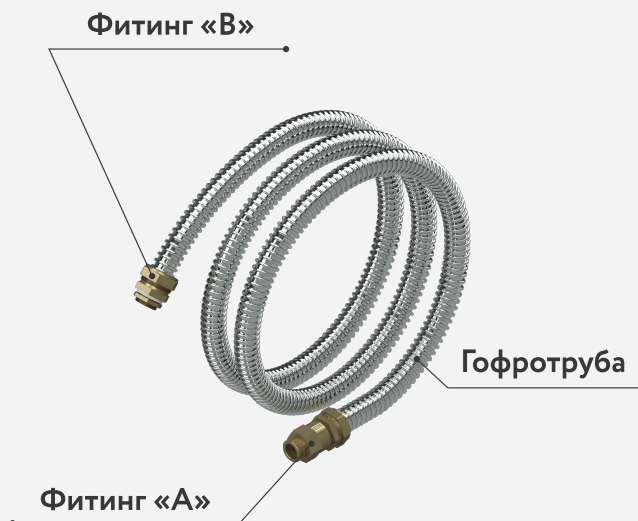

## Фитинги

### Фитинг «А»

Количество, шт

Назначение

- Герметизация гофротрубы и кабеля  
 Герметизация гофротрубы  
 Уплотнение трубы

Вид резьбы

- Наружная  
 Внутренняя

Тип резьбы

- Метрическая  
 Трубная внутренняя цилиндрическая  
 Трубная конусная наружная  
 Трубная конусная внутренняя  
 Трубная цилиндрическая

Размер резьбы

- M20  
 M25  
 M32  
 M40

### Фитинг «В»

Количество, шт

Назначение

- Герметизация гофротрубы и кабеля  
 Герметизация гофротрубы  
 Уплотнение трубы

Вид резьбы

- Наружная  
 Внутренняя

Тип резьбы

- Метрическая  
 Трубная внутренняя цилиндрическая  
 Трубная конусная наружная  
 Трубная конусная внутренняя  
 Трубная цилиндрическая

Размер резьбы

- M20  
 M25  
 M32  
 M40

**Требуемая длина гофрированной трубы, м**

**Термостойкость**

Ввод герметичный гибкий термостойкий (до 200 °С)

**Дополнительная информация**

Заполненный опросный лист направьте на e-mail [b2b@warm-on.ru](mailto:b2b@warm-on.ru).